

TOMMATECH
GmbH
GERMAN-based company

Mobil WiFi Kullanıcı Kılavuzu



Bu kullanıcı kılavuzunu kullanmadan
önce dikkatlice okuyun.

1. KURULUM




Kurulumdan en az 5 dakika önce tüm güç kaynaklarının kapatıldığından emin olun.

- Inverterin altındaki DONGLE veya WiFi portunun kapağını sökün ve çıkarın.



01



- Mobil WiFi'nin altındaki dört köşeye vidaları yerleştirin. Ardından Mobil WiFi'yi inverterin altındaki sokete yerleştirin.

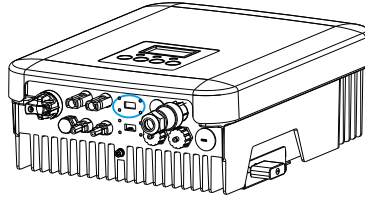

Mobil WiFi'yi "RF" yakına veya "Upgrade" yakına takmayın.

02

- Vidaları küçük bir Phillips tornavida ile sıkıştırın.

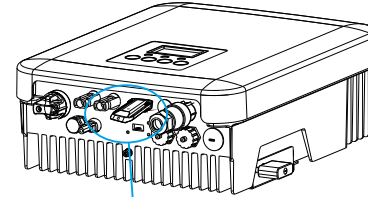

Her arayüzdeki vidalar sıkı bir şekilde tutulmalıdır.

03

- Güç inverterini açın, ardından Wi-Fi'yi ayarlayın.

Adım 1: Mobil WiFi'den Wi-Fi sinyali aramak için bir dizüstü bilgisayar/akıllı telefon kullanın. (SSID: Wifi_SWxxxxxxx)
Adım 2: WI-FI sinyaline bağlanın.
Adım 3: Bir tarayıcıyı (IE, Firefox, Chrome) açın ve "http://5.8.8.8/" yazın.
Adım 4: Kullanıcı adı ve şifreyi girin. (kullanıcı adı: admin, başlangıç şifresi: admin)
Adım 5: Ayar sayfasına girin.

5.1 Ana yönlendiriciye bağlanmak için "AP Bul" seçeneğine tıklayın veya ana yönlendiricinin SSID'sini manuel olarak yazın.
5.2 Ana yönlendirici şifresini "anahtar" 5.3 "Kaydet"e tıklayın.

Adım 6: Mobil WiFi sinyalini tekrar bağlayın. Ardından http://5.8.8.8/ and adresine tekrar girerek yönlendiricinizin IP adresinin başarıyla alındığını doğrulayın.

WiFi ayar sayfası.



04

İZLEME

- İzleme web sitesi

Adım 1: Masaüstü veya dizüstü bilgisayar gibi internet erişim araçlarını kullanın. Cihazın ağ duru-munda olduğundan emin olun.
Adım 2: Bir tarayıcıda web sitesini girin "www.tommatech-portal.de".
Adım 3: Dil seçin ve kaydolun.



☒ Son Kullanıcı ☐ Üretici ☐ Ajan ☐ Kurulumcu

Giriş Yap

Kayıt Ol

☒ Şifreyi hatırla

☐ Şifreyi unuttum


Hakkımızda | SSS | İletişim

Adım 4: Kaydı tamamlamak için adımları izleyin.
Adım 5: Kullanıcı adınızı ve şifrenizi yazın, ardından Son Kullanıcıyı seçin ve Giriş Yapın.

05

➤ İzleme uygulaması

Adım 1: Akıllı telefonunuzu kullanarak App Store veya Google Play'de "Tommatech-Portal " anahtar kelimesini arayın ve izleme uygulamasını indirin.
Adım 2: Tommatech-Portal Uygulamasını açın ve giriş ekranında Kayıt Ol butonuna tıklayın. Kayıt No'sunu girin. veya Mobil WiFi üzerindeki modül etike-tini tarayın otomatik olarak tanımlamak ve kaydı tamamlamak için.

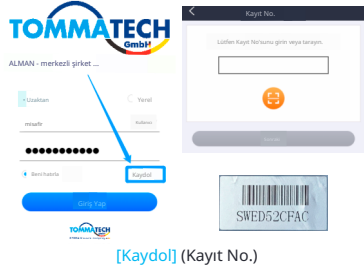


Adım 3: Kaydı tamamlamak için adımları izleyin.
Adım 4: Kullanıcı adınızı ve şifrenizi kullanın, ve Giriş yapmak için Kullanıcıyı seçin.

➤ Yerel Mod

İzleme uygulamasının yerel modunda oturum açmak için bir parola gerekir. Bu şifre 5.8.8.8 sitesinin giriş şifresi ile aynıdır (başlangıçta: admin). Bu şifre 5.8.8.8 sitesinin Sistem sayfasında değiştirilebilir (≤10 karakter).



Yerel modda ve 5.8.8.8 sitesinde oturum açmak için bekleme şifresi izleme web sitesinin İnvörtör sayfasının sağ tarafında gösterilir. Genellikle altı basamaklı bir sayıdır.

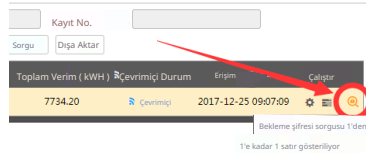

GİRİŞ

Bu Mobil WiFi, inverterden durum ve performans bilgilerini toplayarak izleme web sitesini güncelleyerek PV sistemlerinin uzun vadeli izlenmesini mümkün ve verimli hale getirir.

- "Tak ve Çalıştır" fonksiyonu ile hızlı kurulum
- IP 65 toz önleyici su geçirmezlik tasarımları
- Kararlı veri iletimi ve iyi güvenilirlik
- Düşük profil ve güzel dış görünüm

GÜVENLİK TALİMATLARI Kurulumdan


- Kurulumdan önce, invertere giden tüm gücün kesildiğinden emin olun.
- Alev alabilir, patlayıcı maddelerden uzak durun.
- Zorla sökmeyin veya hurdaya çıkarmayın.
- Çocukların bu cihazla oynamadıklarından emin olmak için gözetim altında tutulmaları gerekmektedir.



Ürünün evsel atıklarla birlikte işlenmemesi gerektiğini belirtir. Geri dönüşüm ve imha için bir elektrikli ve elektronik atık toplama noktasına götürülmelidir. Bu ürünün uygun şekilde imha edilmesini sağlayarak, çevre ve insan sağlığı için potansiyel olarak

olumsuz sonuçların önlenmesine de yardımcı olursunuz. Malzemelerin geri dönüşümü doğal kaynaklarımızın korunmasına yardımcı olur. Bu ürünün geri dönüşümü hakkında daha fazla bilgi için lütfen belediyenize, yerel atık imha merkezine veya ürünün satın alındığı mağazaya başvurun.

GÖRÜNÜM VE BOYUTLAR

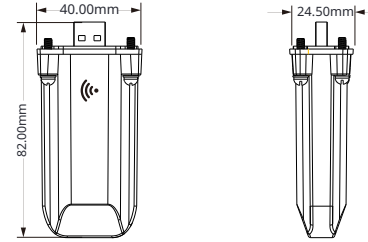

TEKNİK VERİLER

Ürün Adı	Mobil WiFi
Besleme Gerilimi	3.3V DC
Nominal Güç	0.9W
EIRP Gücü	17.46dBm (Ölçülen Maks.Ortalama)
Frekans	2.412~2.472GHz
Anten Kazancı	3dBi
Anten Türü	IPEX (PCB antena etkinleştirilmemiştir)
Arayüz	UART/USART
Koruma Derecesi	IP65
Çalışma Sıcaklığı	-40~65°C
Kablosuz Mod	802.11b/g/n
Boyut	82*40*24.5mm
Ağırlık	<35g

GARANTİ DÜZENLEMESİ VE SORUMLULUK

Şartlar ve Koşullar

TommaTech GmbH, standart 24 aylık garanti vermektedir. Bu garantinin şartları, satın alma faturasındaki tarihten itibaren başlar. TommaTech GmbH, arızalı bir cihazın geri gönderilmesi durumunda garanti hizmeti GmbH, bayiden alınan fatura ve garanti belgesinin bir kopyasını. Ayrıca, cihazın tip etiketinin tamamen okunaklı olması gerekmektedir. Bu gereklilikler yerine getirilmezse, TommaTech GmbH garanti hiz-metini reddetme hakkını saklı tutar.

Sorumluluk Reddi

Garanti talepleri, aşağıdakilerden kaynaklanan doğrudan veya dolaylı hasarlar için hariç tutulmuştur:

- Cihazın amaçlanmayan şekillerde kullanılması, hatalı montaj ve standartlara uymayan montaj, hatalı kullanım ve cihaz-lara yetkisiz modifikasyon veya onarım girişimleri.
- Eksik garanti belgesi ve seri numarası.
- Cihazları arızalı koruyucu ekipmanla çalıştırmak.
- Yabancı nesnelerin etkisi ve mücbir sebepler.
- Yetersiz havalandırma.
- İlgili güvenlik talimatlarına uyulmaması.



SATIŞ BELGESİ

Bu sayfayı satın alma belgesi olarak saklayın. Daha fazla bilgi için garanti kaydı bildirimine bakın.

İsim..... Ülke

Telefon Numarası..... Posta Kodu.....

E-posta

Adres

Ürün Seri Numarası

Tesis Tarihi

Kurulum Şirketi Adı

Teslim Tarihi

İmza

TommaTech GmbH
ADD Angerweg 14 85748 Garching
Tel +49 89 1250 36 860
EMAIL mail@tommatech.de
WEB www.tommatech.de

