

BIFACIAL TOPCON MONOKRİSTAL • 144TNB10

Half-Cut



Yüksek Dönüşüm Verimliliği

Yüksek Panel Verimliliği Sayesinde, Yüksek Güç Çıkışını Garanti Eder.



Kendi Kendini Temizleyen ve Yansımayı Azaltan Cam

Cam Üzerindeki Özel Kaplama YüzeY Tozunu Azaltır.



Düşük Işınımında Yüksek Verimlilik

Sabah ve Bulutlu Hava Koşullarında Dahi Yüksek Panel Verimliliği



Mükemmel Dayanım Kapasitesi


2400 Pa Rüzgar Yüğü, 5400 Pa Kar Yüğüne Karşı Dayanım



0~+5W Pozitif Güç Toleransı



Kolay Kurulum

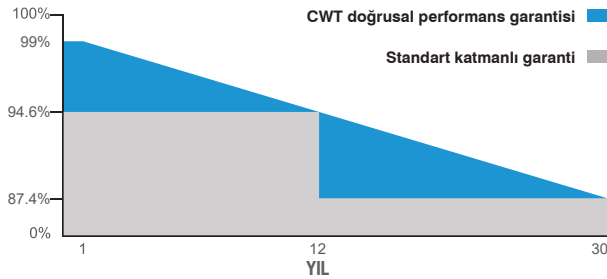


30 Yıl Performans Garantisi



12 Yıl Ürün Garantisi

16BB
n-Type

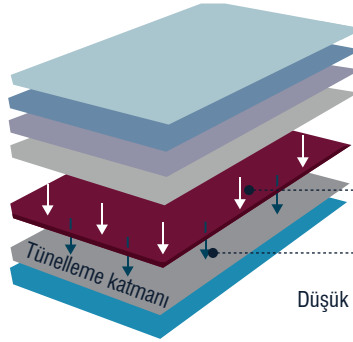

Düşük direnç kaybı ve yüksek Voc

CWT570-144TNB10 570 Wp

CWT575-144TNB10 575 Wp

CWT580-144TNB10 580 Wp

CWT585-144TNB10 585 Wp

CWT590-144TNB10 590 Wp

CWT595-144TNB10 595 Wp

CWT600-144TNB10 600 Wp

CWT605-144TNB10 605 Wp

30
YIL
PERFORMANS
GARANTİLİ

ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER

Model Tipi	CWT570 144TNB10	CWT575 144TNB10	CWT580 144TNB10	CWT585 144TNB10	CWT590 144TNB10	CWT595 144TNB10	CWT600 144TNB10	CWT605 144TNB10
Maksimum Güç (P_{max})	570 Wp	575 Wp	580 Wp	585 Wp	590 Wp	595 Wp	600 Wp	605 Wp
Modül Verimliliği	22.07	22.26	22.45	22.65	22.84	23.03	23.22	23.41
Maksimum Güç Gerilimi (V_{mp})	42.55	42.75	42.95	43.15	43.35	43.55	43.75	43.95
Maksimum Güç Akımı (I_{mp})	13.40	13.46	13.51	13.56	13.62	13.67	13.72	13.77
Açık Devre Gerilimi (V_{oc})	50.58	50.78	50.98	51.18	51.38	51.58	51.78	51.98
Kısa Devre Akımı (I_{sc})	14.17	14.23	14.31	14.38	14.45	14.53	14.60	14.67
Güç Toleransı	0~+5W							
Maks. Sistem Anma Gerilimi	1500V DC							
Çalışma Sıcaklık Aralığı	-40 ~ +85°C							
Güvenlik Sınıfı	Sınıf II							
Maks. Seri Sigorta Akımı	25A							

MEKANİK ÖZELLİKLER


Hücre Boyutu(mm)	182 x 91
Hücre Sayısı(adet)	144 (6x24)
Ağırlık(kg)	29.0
Panel Boyutu(mm)	2278x1134x35
Maks. Rüzgar/Kar Yüğü Dayanımı (Pa)	2400/5400
Bağlantı Kutusu Koruma Sınıfı	IP68
Bağlantı Kutusu Kablo Boyu(mm)	300-1600

ARKA TARAF GÜÇ KAZANIMI

(570W Ön Taraf Güç Referans Alınmıştır)

Arka Taraf Güç Kazanımı	5%	10%	15%	20%	25%
Maksimum Güç (P_{max})	598.50	627.00	655.50	684.00	712.50
Kısa Devre Akımı (I_{sc})	14.86	15.55	16.24	16.92	17.61
Açık Devre Gerilimi (V_{oc})	50.68	50.77	50.86	50.94	51.02
Maksimum Güç Akımı (I_{mp})	14.06	14.72	15.37	16.03	16.68
Maksimum Güç Gerilimi (V_{mp})	42.57	42.60	42.65	42.68	42.71

FİZİKSEL ÖZELLİKLER

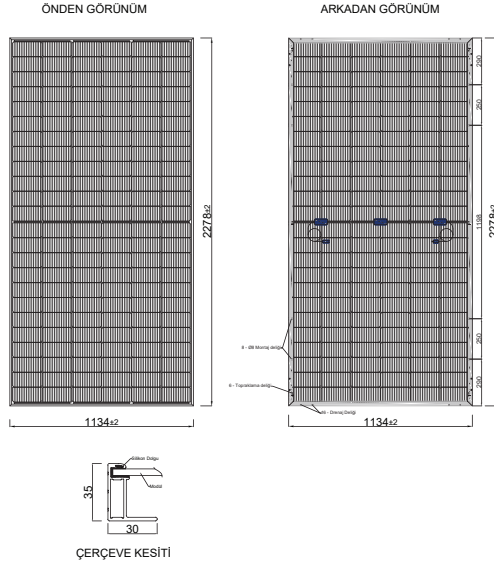


SICAKLIK KATSAYISI

Sıcaklık Katsayısı (I_{sc})	0.040%/°C
Sıcaklık Katsayısı (V_{oc})	-0.260%/°C
Sıcaklık Katsayısı (P_{max})	-0.30%/°C

AMBALAJ ŞEKLİ

Konteyner	40' GP
Palet Başına Adet	31
Konteyner Başına Adet	620
Konteyner Başına Palet	20

ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER

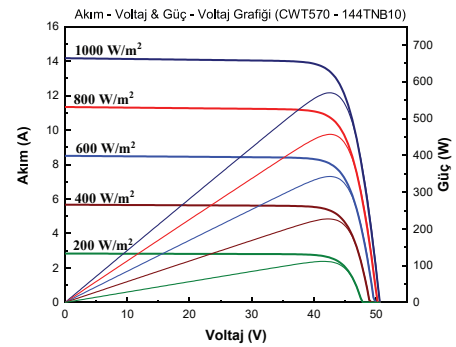

* Yukarıda yer alan veriler, standart test koşulları (STC) altında elde edilmiştir: 1000 W/m² güneş ışınımı, 1.5(AM) hava kütlesi ve 25°C hücre sıcaklığı. Tüm paneller için ölçüm belirsizliği %3'dür. Gerçek veriler yapılan sözleşmelere tabi olacaktır. Bu dokümanda yer alan teknik değerler sadece bilgilendirme amaçlıdır ve sözleşmelerin bir parçası değildir. Bu belgedeki teknik özellikler değişiklik gösterebilir. Detaylı bilgi için "Kurulum Montaj Kılavuzuna" bakınız.

* Güneş panelleri; çatı, cephe ve benzeri alanlarda uygulanacak olan kurulumlar için bu uygulamaya uygun yarıya dayanıklı bir kaplama üzerine, modüllerin arka tabakası ile montaj yüzeyi arasında yeterli havalandırma boşluğu olacak şekilde monte edilmelidir. Yanlış kurulumlar yangın durumunda tehlike oluşturabilir ve yangına sebebiyet verebilir. Güneş panelleri; saydam plastik, PVC, plastik ve benzeri yangın riskine karşı dayanıklı-korunaklı olmayan malzemelerden oluşan yapı ve ürünlerin üzerine kurulmamalıdır. Kurulum montaj kılavuzuna ve garanti belgesinde yer alan koşullara uygun yapılmayan kullanım ve kurulumlar ürünleri garanti kapsamı dışına çıkarır. Detaylar için Kurulum Montaj Kılavuzu ve Garanti Belgeleri incelenmelidir.

* CW Enerji ürünlerin özelliklerini önceden haber vermeksizin değiştirme hakkını saklı tutar.