

Half Cut



Hohe Umwandlungseffizienz

Hoher Modul-Wirkungsgrad garantiert Maximalen Ertrag



Selbst-Reinigendes- und Anti-Reflektions-Glas

Beschichtung für Selbst-Reinigung minimiert Staubablagerungen



Einzigartiges Schwachlicht-Glas

Hervorragendes Modul-Betriebsverhalten unter geringer Einstrahlung



Hohe Belastbarkeit

Windlast bis zu 2400Pa, Schneelastzone-3 (5400Pa)




0~+5W

0~+5W Positive Leistungstoleranz




Einfache Installation

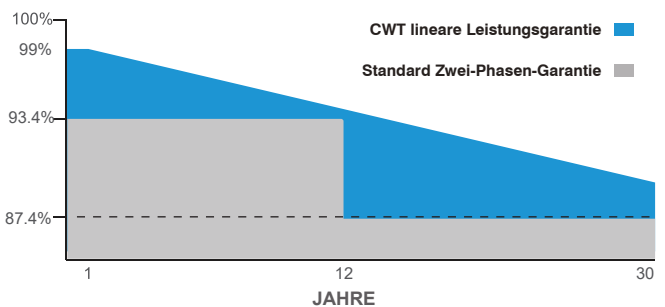


30 Jahre Leistungsgarantie



12 Jahre Produkt Garantie

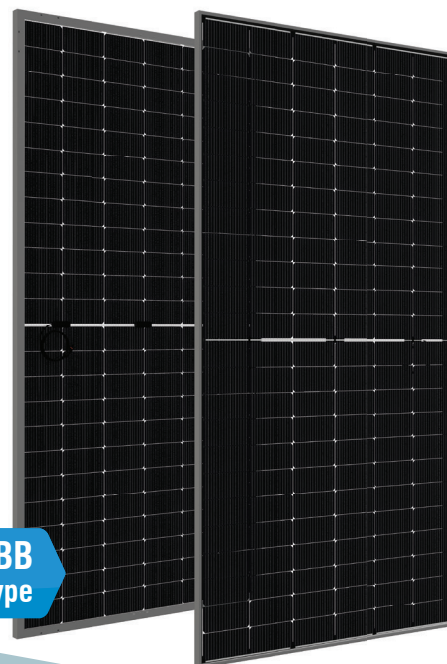

16BB
n-Type

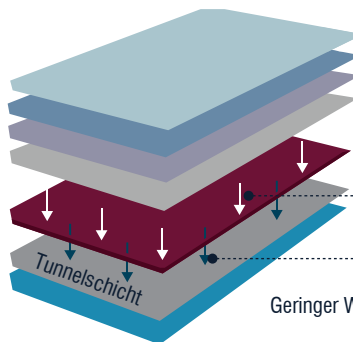

Minoritätsträger beschränkung

Majoritätsträger Durchgang

Geringer Widerstandsverlust und hohe Voc

CWT590-144TNB10 590 Wp
CWT595-144TNB10 595 Wp
CWT600-144TNB10 600Wp
CWT605-144TNB10 605Wp
CWT610-144TNB10 610Wp
CWT615-144TNB10 615Wp
CWT620-144TNB10 620Wp

30
JAHRE
PERFORMANCE
GARANTIE



SOMPO



IEC 61215, IEC 61730-1, IEC 61730-2
ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018

ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

Modelltyp	CWT590 144TNB10	CWT595 144TNB10	CWT600 144TNB10	CWT605 144TNB10	CWT610 144TNB10	CWT615 144TNB10	CWT620 144TNB10
Maximalleistung (P _{max})	590 Wp	595 Wp	600 Wp	605 Wp	610 Wp	615 Wp	620 Wp
Moduleffizienz	22.84	23.03	23.23	23.42	23.61	23.81	24.00
Nennspannung (V _{mp})	43.35	43.55	43.75	43.95	44.15	44.35	44.55
Nennstrom (I _{mp})	13.62	13.67	13.72	13.77	13.82	13.87	13.92
Leerlaufspannung (V _{oc})	51.98	52.18	52.38	52.58	52.78	52.98	53.18
Kurzschlussstrom (I _{sc})	14.30	14.36	14.42	14.48	14.54	14.60	14.66
Leistungstoleranz	0~+5W						
Maximale Systemspannung	1500V DC						
Betriebstemperatur	-40 ~ +85°C						
Schutzklasse	Class II						
Maximale Seriensicherung	25A						

MECHANISCHE PARAMETER


Zellabmessungen (mm)	182 x 91
Zellen pro Modul (Anzahl)	144 (6x24)
Gewicht (kg)	29.0
Modul Maße (mm)	2278x1134x35
Max. Wind- / Schneelast (Pa)	2400/5400
Anschlussdose	IP68
Anschlusskabel (mm)	300-1600

RÜCKSEITEN ERTRAG

(605W Frontseitenleistung)

Leistungsgewinn Rückseite	5%	10%	15%	20%	25%
Maximale Leistung (P _{max})	635.25	665.50	695.75	726	756.25
Kurzschlussstrom (I _{sc})	15.20	15.93	16.65	17.38	18.10
Leerlaufspannung (V _{oc})	55.21	57.84	60.47	63.09	65.73
Nennstrom (I _{mp})	14.46	15.15	15.84	16.52	17.21
Nennspannung (V _{mp})	46.15	48.35	50.54	52.74	54.94

PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

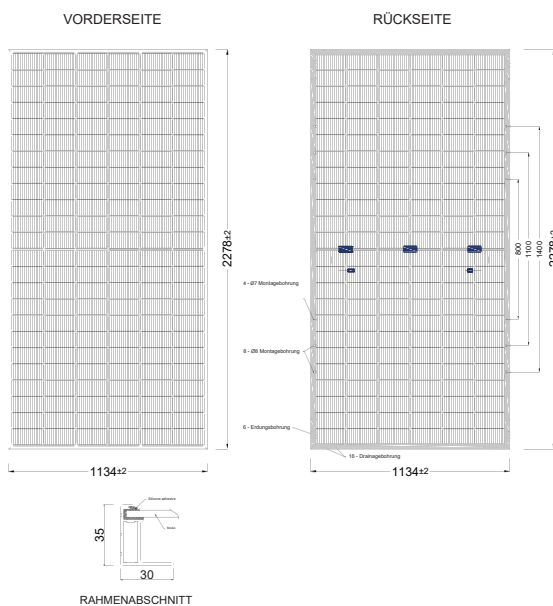


TEMPERATUR EIGENSCHAFTEN

Temp. Koeff. von (I _{sc})	0.040%/°C
Temp. Koeff. von (V _{oc})	-0.260%/°C
Temp. Koeff. von (P _{max})	-0.30%/°C

VERPACKUNGSKONFIGURATION

Container	40' GP
Module pro Palette	31
Module pro Container	620
Paletten pro Container	20

ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

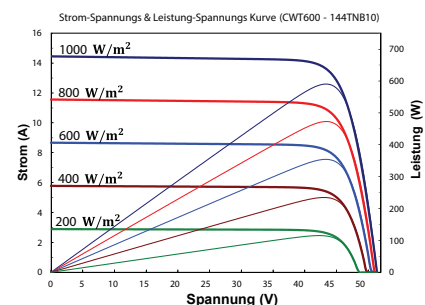

* Die Spezifikationen wurden unter den Standardtestbedingungen (STC) gemessen: 1000 W/m² Sonneneinstrahlung, 1,5 Luftmasse und 25°C Zelltemperatur. Die Messunsicherheit für alle Panels beträgt 3%. Die tatsächlichen Parameter unterliegen den individuellen Verträgen. Diese Parameter dienen nur als Referenz und sind nicht Bestandteil der Verträge. Die technischen Spezifikationen in diesem Dokument können variieren. Weitere Informationen finden Sie in der "Installationsanleitung".

* Bei Installationen auf Dächern, Fassaden und ähnlichen Oberflächen sollten die Solarmodule auf einer feuerfesten, für diese Anwendung geeigneten Abdeckung montiert werden. Dabei ist ein entsprechender Abstand zwischen Modulrückseite und Montagefläche zur Belüftung einzuhalten. Unsachgemäße Installationen können zu Gefahren führen und einen Brand verursachen. Solarmodule dürfen nicht auf Konstruktionen und Dächern aus transparentem Kunststoff, Plastiksicht, PVC und ähnlichen Materialien montiert werden, die nicht feuerfest und feuergeschützt sind. Bei Verwendung und Installation, die nicht den Bestimmungen in der Installationsanleitung und den Garantiebedingungen entsprechen, erlischt der Garantiespruch. Weitere Details finden Sie in der Installationsanleitung und in den Garantiedokumenten.

* CW Energi behält sich das Recht vor, die Spezifikationen der Produkte ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

Ver.2504.08