


TOPCON MONOKRISTALLIN 72-36TN10



- ◆ TT305-72TN10 ◆ TT100-36TN10 ◆ TT55-36TN10
- ◆ TT135-36TN10 ◆ TT95-36TN10 ◆ TT50-36TN10
- ◆ TT130-36TN10 ◆ TT85-36TN10 ◆ TT40-36TN10
- ◆ TT120-36TN10 ◆ TT75-36TN10
- ◆ TT110-36TN10 ◆ TT70-36TN10

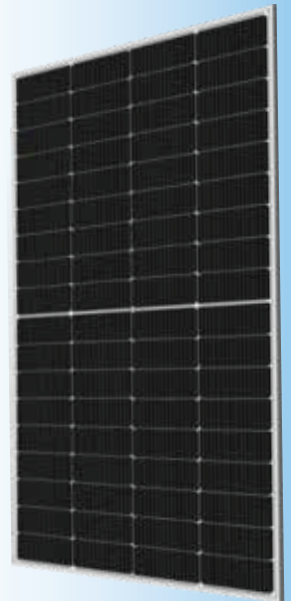

Hohe Umwandlungseffizienz

Hoher Modul-Wirkungsgrad garantiert Maximalen Ertrag



Selbst-Reinigendes- und Anti-Reflektions-Glas

Hervorragendes Modul-Betriebsverhalten unter geringer Einstrahlung



Einzigartiges Schwachlicht-Glas

Hervorragendes Modul-Betriebsverhalten unter geringer Einstrahlung



Hohe Belastbarkeit



Windlast bis zu 2400Pa, Schneelastzone-3 (5400Pa)



0~+5W Positive Leistungstoleranz



Einfache Installation

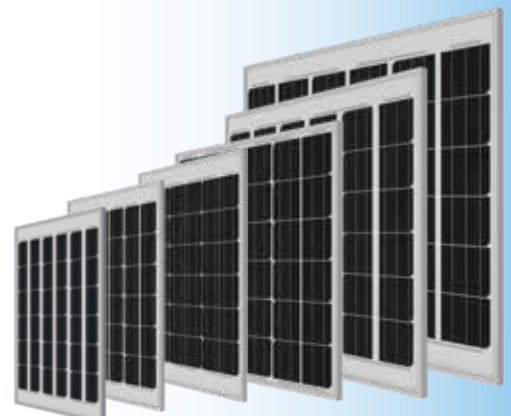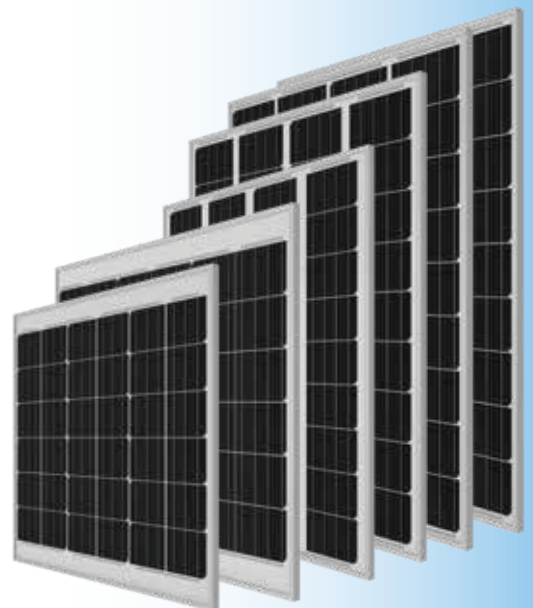

ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018



SOMPO

Modelltyp	TT40 36TN10	TT50 36TN10	TT055 36TN10	TT70 36TN10	TT75 36TN10	TT85 36TN10	TT95 36TN10	TT100 36TN10	TT110 36TN10	TT120 36TN10	TT130 36TN10	TT135 36TN10	TT305 72TN10
Maximalleistung (Pmax)	40 Wp	50 Wp	55 Wp	70 Wp	75 Wp	85 Wp	95 Wp	100 Wp	110 Wp	120 Wp	130 Wp	135 Wp	305 Wp
Nennspannung (Vmp)	21.81	21.81	21.81	21.81	21.81	21.81	21.81	21.81	21.81	21.81	21.81	21.81	21.48
Nennstrom (Imp)	1.84	2.07	2.53	3.00	3.30	3.67	3.90	4.36	4.60	5.05	5.51	5.97	13.40
Leerlaufspannung (Voc)	25.45	25.45	25.45	25.45	25.45	25.45	25.45	25.45	25.45	25.45	25.45	25.45	25.30
Kurzschlussstrom (Isc)	1.99	2.24	2.75	3.24	3.50	3.98	4.24	4.73	4.98	5.48	5.98	6.47	14.17
Zellen pro Modul (Anzahl)	36 (6x6)	36 (6x6)	36 (6x6)	36 (6x6)	36 (6x6)	36 (6x6)	36 (6x6)	36 (6x6)	36 (4x9)	36 (4x9)	36 (4x9)	36 (4x9)	72 (4x18)
Zellen Maße (mm)	50x91	60x91	70 x 91	83 x 91	91 x 91	105 x 91	113 x 91	124 x 91	135 x 91	145 x 91	156 x 91	165 x 91	182 x 91
Modul Maße (mm)	430x680x20	430x680x20	464x692x20	562x601x20	674x692x20	674x692x20	680x790x20	680x790x20	692x884x20	692x884x20	692x884x20	692x884x20	767x1722x30
Gewicht (kg)	3.32	3.32	4	5.26	5.54	5.54	5.87	5.87	7.10	7.10	7.10	7.10	15.50
System Spannung (V)	12												

MECHANISCHE PARAMETER



Glas	3.2mm Eisenarmes, Temperiertes Glas
Rahmen	Eloxiertes, Beschichtetes Aluminium
Anschlussdose	IP67 / IP68
Kabel	4mm ²
Kabellänge	300mm-1000mm

TEMPERATUR EIGENSCHAFTEN

Temp. Koeff. von (Isc)	0.040%/°C
Temp. Koeff. von (Voc)	-0.260%/°C
Temp. Koeff. von (Pmax)	-0.300%/°C

PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

Einheit: mm

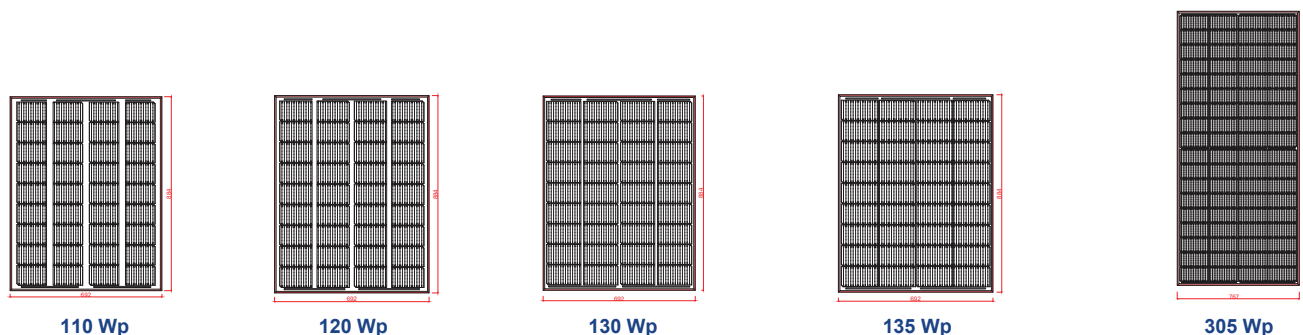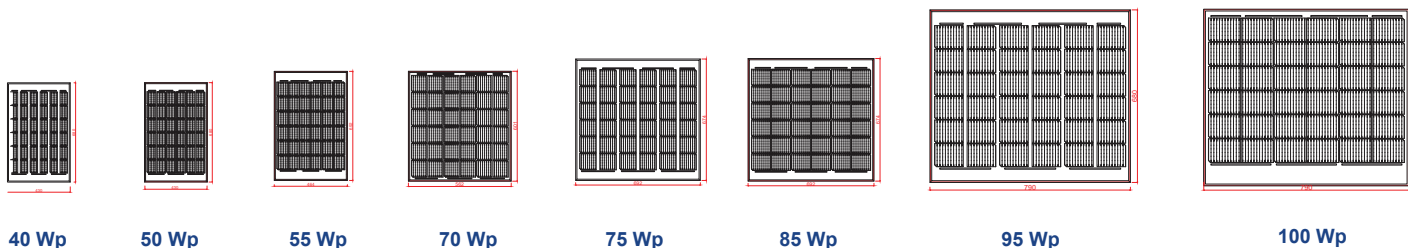

* Die Spezifikationen wurden unter den Standardtestbedingungen (STC) gemessen: 1000 W/m² Sonneneinstrahlung, 1,5 Luftmasse und 25°C Zelltemperatur. Die Messunsicherheit für alle Panels beträgt 6%. Die tatsächlichen Parameter unterliegen den individuellen Verträgen. Diese Parameter dienen nur als Referenz und sind nicht Bestandteil der Verträge. Die technischen Spezifikationen in diesem Dokument können variieren. Weitere Informationen finden Sie in der "Installationsanleitung".

* Bei Installationen auf Dächern, Fassaden und ähnlichen Oberflächen sollten die Solarmodule auf einer feuerfesten, für diese Anwendung geeigneten Abdeckung montiert werden. Dabei ist ein entsprechender Abstand zwischen Modulrückseite und Montagefläche zu gewährleisten. Unsachgemäße Installationen können zu Gefahren führen und einen Brand verursachen. Solarmodule dürfen nicht auf Konstruktionen und Dächern aus transparentem Kunststoff, Plastiksicht, PVC und ähnlichen Materialien montiert werden, die nicht feuerfest und feuergeschützt sind. Bei Verwendung und Installation, die nicht den Bestimmungen in der Installationsanleitung und den Garantiebedingungen entsprechen, erlischt der Garantieanspruch. Weitere Details finden Sie in der Installationsanleitung und in den Garantiedokumenten.

* TommaTech® GmbH behält sich das Recht vor, die Spezifikationen der Produkte ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

Ver.2509.29