

EPS Box

Uno / Trio / Trio Paralel



EPS Box

Hibrit inverterlerinizi EPS Box ile destekleyin ve enerji kesintilerinde bile yüklerinizi güvenle besleyin. Şebeke varken şebekeden, kesinti anında ise inverterin EPS çıkışına geçiş yaparak kritik sistemlerinizi güvende tutar. EPS Box ile enerji güvenliğinizi artırın ve her koşulda kontrolü elinizde tutun.

Ürün Özellikleri



Sağlam



Hızlı Geçiş
Süresi




Geniş Sıcaklık
Aralığında
Çalışma



Kolay
Kurulum

Bağlantı Şeması

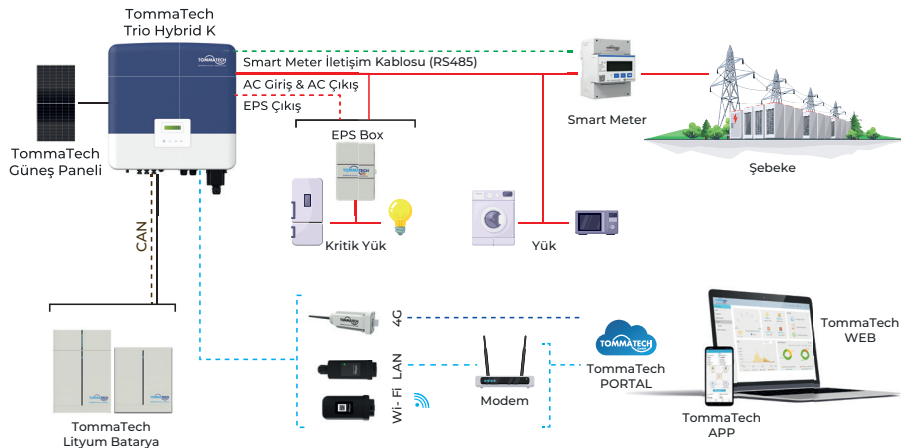

MODEL	Uno EPS BOX	Trio EPS BOX	Trio EPS Parallel BOX
SİSTEM ÖZELLİKLERİ			
Nominal Şebeke Gerilimi (V AC)	1/N/PE-230	3/N/PE-400/230	3/N/PE-400/230
Nominal Şebeke Frekansı (Hz)	50/60	50/60	50/60
Maksimum Şebeke Giriş Akımı (A)	1x63	3x63	3x160
Anma EPS Gerilimi (V AC)	1/N/PE-230	3/N/PE-400/230	3/N/PE-400/230
Nominal EPS Frekansı (Hz)	50/60	50/60	50/60
Maksimum EPS Giriş Akımı (A)	1x63	3x63	3x160
Nominal Yük Gerilimi (V AC)	1/N/PE-230	3/N/PE-400/230	3/N/PE-400/230
Nominal Yük Frekansı (Hz)	50/60	50/60	50/60
Maksimum Yük Giriş Akımı (A)	1x63	3x63	3x160
Aşırı Gerilim Kategorisi	III	III	III
Çalışma Sıcaklık Aralığı (°C)	-20 ~ +60	-20 ~ +60	-20 ~ +60
Giriş Koruması	IP65	IP65	IP65
Geçiş Zamanı(s)	0.5	0.5	0.5
Boyut (mm)	300x400x220	300x400x220	500x700x250
Ağırlık (kg)	6	6	18,2

* TommaTech GmbH ürünlerin özelliklerini önceden haber vermeksizin değiştirme hakkını saklı tutar.

