



MODEL	400V Solar Pompa Inverter
Önerilen DC Giriş Voltaj Aralığı	300V-750V
AC Giriş Voltajı	380V(-15%) 440V(+10%)
Maksimum DC Giriş Voltajı	1000V
Başlatma Gerilimi	300V
En Düşük Çalışma Gerilimi	250V
Önerilen MPPT Voltajı	550V




MODEL NO	GİRİŞ VOLTAJİ (V)	ANMA GÜCÜ (KW)	NOMİNAL GİRİŞ AKIMI (A)	NOMİNAL ÇIKIŞ AKIMI (A)	UYUMLU MOTOR (KW)
SPI-TT-5.5-TF	3PH 400V	5.5	19.5	14	4
SPI-TT-7.5-TF		7.5	25	18.5	5.5
SPI-TT-11.0-TF		11	32	25	7.5
SPI-TT-15.0-TF		15	40	32	11
SPI-TT-18.5-TF		18	47	38	15
SPI-TT-22.0-TF		22	51	45	18.5
SPI-TT-30.0-TF		30	70	60	22
SPI-TT-37.0-TF		37	80	75	30
SPI-TT-45.0-TF		45	94	92	37
SPI-TT-55.0-TF		55	128	115	45
SPI-TT-75.0-TF		75	160	150	55
SPI-TT-90.0-TF		90	190	180	75
SPI-TT-110.0-TF		110	225	215	90


* TommaTech GmbH ürünlerin özelliklerini önceden haber vermeksizin değiştirme hakkını saklı tutar.

** Talep üzerine 650kW'a kadar güç seçeneği mevcuttur.

5.5kW-15kW PLASTİK KASA

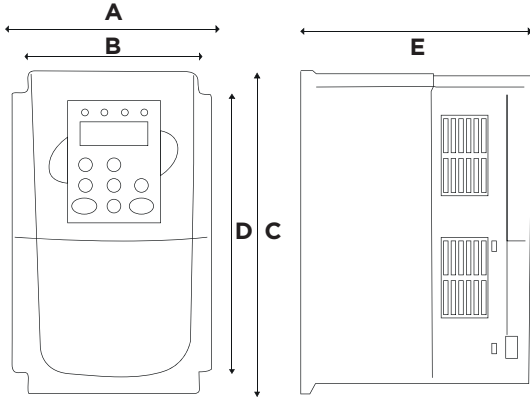

18.5kW-110kW METAL KASA

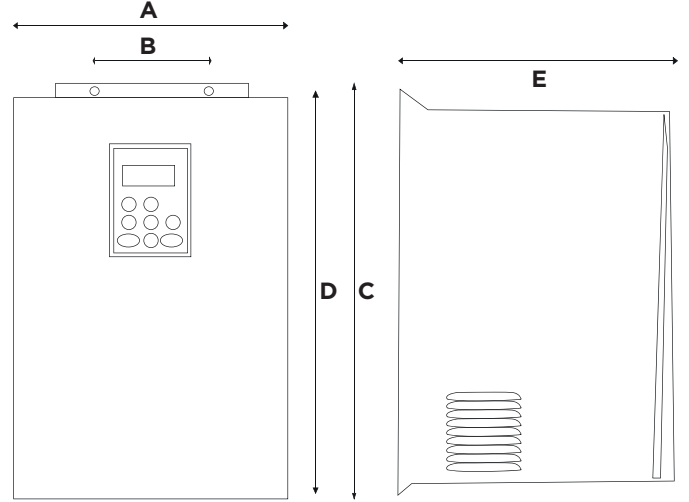

MODEL NO	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	MONTAJ DELİĞİ (D)
SPI-TT-5.5-TF	221	205	320	305	190	6
SPI-TT-7.5-TF						
SPI-TT-11.0-TF						
SPI-TT-15.0-TF						
SPI-TT-18.5-TF	290	176	467	455	230	6
SPI-TT-22.0-TF						
SPI-TT-30.0-TF						
SPI-TT-37.0-TF	375	230	662	643	272	6
SPI-TT-45.0-TF						
SPI-TT-55.0-TF						
SPI-TT-75.0-TF	460	320	850	826	332	6
SPI-TT-90.0-TF						
SPI-TT-110.0-TF						

* TommaTech GmbH ürünlerin özelliklerini önceden haber vermeksizin değiştirme hakkını saklı tutar.