



Uno-Trio Elektrofahrzeug-Ladestation

22 kW

Elektrofahrzeug-Ladestation

Einfach – Sicher – Effizient



Trio EV Charger 22 kW
Kabelgebunden / Kabellos

TommaTech (EVC) Fahrzeug-Ladegeräte ermöglichen über Typ-II-Steckverbinder das schnelle und unkomplizierte Laden von Elektrofahrzeugen mit unterschiedlichen Ladestandards – im Economy-Modus, im Schnelllademodus oder im individuellen Modus.

Dank ihres intelligenten und kompakten Designs eignen sich die (EVC) Fahrzeug-Ladegeräte sowohl für den Innen- als auch für den Außenbereich und bieten gleichzeitig einen breiten Betriebstemperaturbereich.

TOMMATECH Schnell 22 kW AC Elektrofahrzeug-Ladestation



Kabellos


■ Trio-EVC-22.0

TommaTech (EVC) Fahrzeug-Ladegeräte sind die bevorzugte Wahl für den Einsatz in Wohngebäuden, Büros oder im öffentlichen Bereich.

Darüber hinaus sind die Ladegeräte vollständig kompatibel mit den TommaTech Trio- und Uno-Hybrid-Wechselrichtern. In Verbindung mit Lithium-Batteriesystemen ermöglichen sie eine optimale Nutzung der Solarenergie.



Kabelgebunden

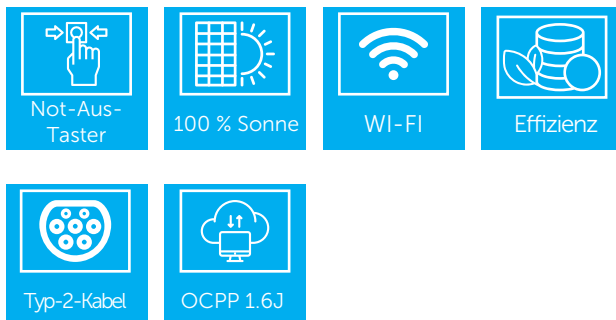

- 22 kW AC Ausgangsleistung
- Typ-2-Steckdose oder 5 m Kabel
- OCPP 1.6
- Unterstützung für Ethernet, WLAN oder 4G-Kommunikation
- Echtzeit-Datenanzeige über Internet-Portal
- 3 verschiedene Lademodi


Produktpaket-Inhalt

- Ladestation
- RFID-Karte
- Bedienungsanleitung
- Montagematerial
- Montagehalterung für die Ladestation
- Kabelhalter (für kabelgebundene Modelle)

EVC-TT-AC-22KW-LCD-CBL / EVC-TT-AC-22KW-LCD

AC Nenneingang	
Phasen/Leitungen	3 Phasen / L1+L2+L3+N+PE
Spannung [V]	400±%10
Frequenz [Hz]	50/60
AC Nennausgang	
Spannung [V]	400±%10
Strom [A]	32
Leistung [kW]	22
Schnittstelle	
WLAN oder 4G LTE	Optional
RS485	Ja
RFID	Ja
OCPP 1.6 (JSON)	Optional
LCD-Display	Optional
Stromwandlerklemmen	Trio-Option
Allgemeine Daten	
Gehäusematerial	Kunststoff/Metall
Installationsmethode	Wandmontage
Wandhalterung	Ja
Ladeausgang	Ladekabel mit Typ-2-Stecker / Steckdosen-Ausgang
Kabellänge [m]	5
Betriebstemperatur [°C]	-20~+50
Betriebsfeuchtigkeit [%]	5-95 % nicht kondensierend
Betriebshöhe [m]	<2000
Schutzart	IP65
Einsatzbereich	Innen- / Außenbereich
Kühlkonzept	Natürliche Kühlung
Abmessungen [mm]	249x370x142
Gewicht [kg]	6,2
Sicherheitsmaßnahme	
Mehrfachschutz	Überspannungs-/Unterspannungsschutz, Überlastschutz, Kurzschlusschutz, Fehlerstromschutz, Erdungsschutz, Überspannungsschutz, Übertemperaturschutz
Fehlerstromschutz	30 mA Typ A RCD (EN 61008) + 6 mA DC-Schutz (EN 62955)
Verschlüsselte Kommunikation	TLS
Sicherheitsstandard	IEC 61851-1:2017, IEC 62196-2:2016
Integrierte PEN-Fehlererkennungstechnologie	Ja
Garantie [Jahre]	2

* TommaTech GmbH behält sich das Recht vor, Produktmerkmale ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

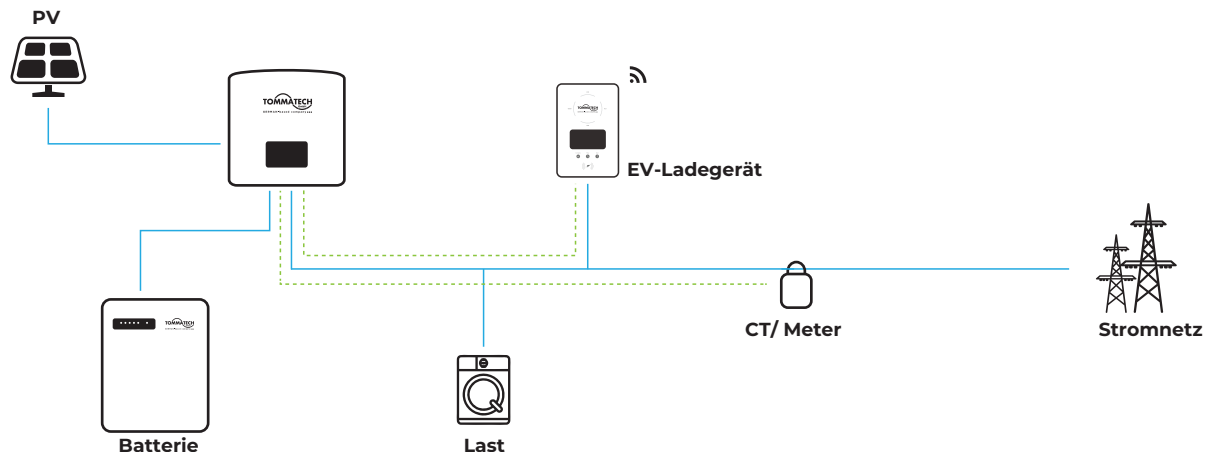

Ver.2602.23



EVC-LIKYA-AC-22K-LED

Einzelner elektrischer Fahrzeugladegerät
1,35 kW ~ 22 kW

Einfach - Sicher - Effizient



LIKYA AC FAHRZEUGLADEGERÄTE

Likya (EVC) Fahrzeugladegeräte können über einen Typ-2-Stecker einphasig oder dreiphasig angeschlossen werden. Im Plug & Charge-Modus oder im Kontrollmodus ermöglichen sie ein schnelles und einfaches Laden von Elektrofahrzeugen mit unterschiedlichen Ladestandards.

Mit ihrem intelligenten und kompakten Design eignen sich die (EVC) Fahrzeugladegeräte für den Einsatz im Innen- und Außenbereich und verfügen über einen großen Betriebstemperaturbereich. Dadurch sind die TommaTech (EVC) Fahrzeugladegeräte eine bevorzugte Wahl für den Einsatz in Wohngebäuden, Büros oder öffentlichen Anwendungen.

EVC-LIKYA-AC-22K-LED

AC Nominal Eingang

Phasen/Leitungen	Für Einphasenanschluss / L1+N+PE Für Dreiphasenanschluss / L1+L2+L3+N+PE
Spannung [V]	Für Einphasenanschluss / 220±%10 Für Dreiphasenanschluss / 380±%10
Frequenz [Hz]	50 / 60

AC Nennausgang

Spannung [V]	Einphasige Verbindung für / 220±%10 Dreiphasige Verbindung für / 380±%10
Strom [A]	6-10-16-32
Leistung [kW]	Einphasenanschluss für / 1.35 / 2.3 / 3.7 / 7.4 Dreiphasenanschluss für / 4.15 / 7 / 11 / 22

Schnittstelle

Bluetooth 4.0	Ja
RGB Led	Ja

Allgemeine Daten

Gehäusematerial	Plastik / Metall
Installationsmethode	Wandmontage
Ladeausgang	Ja
Ladeausgang	Tipp 2 Steckdosenanschluss
Betriebstemperatur [°C]	-30~+50
Betriebsfeuchtigkeit [%]	%5-%95 ohne Kondensation
Betriebshöhe [m]	<2000
Schutzklasse	IP54
Anwendungsbereich	Innen / Außen
Kühlungskonzept	Natürliche Kühlung
Dimensionen [mm]	337x140x253
Gewicht [kg]	5,6

Sicherheitsmaßnahme

Mehrfachschutz	Kurzschlusschutz, Fehlerstromschutz, Erdungsschutz, Überspannungsschutz, Übertemperaturschutz
Fehlerstromschutz	30mA Typ A FI-Schutzschalter (EN 61008) + 6mA DC-Schutz (EN 62955)
Sicherheitsstandard	EN 61851 - 22:2002 / EN IEC 61851-21-2:2021
Vorschriften	2014/30/EU Richtlinie über die elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) / 2014/35/EU Niederspannungsrichtlinie (LVD)
Garantie [Jahr]	2

* TommaTech GmbH behält sich das Recht vor, die Produkteigenschaften ohne vorherige Ankündigung zu ändern.



EVC-LIKYA-AC-22K-LED-KBL

Individuelles Elektrofahrzeug-Ladegerät
1,35 kW ~ 22 kW

Einfach – Sicher – Effizient



LIKYA AC ELEKTROFAHRZEUG-LADEGERÄTE

Likya (EVC) Elektrofahrzeug-Ladegeräte können über einen Typ-2-Stecker sowohl einphasig als auch dreiphasig angeschlossen werden. Sie ermöglichen das schnelle und einfache Laden von Elektrofahrzeugen mit unterschiedlichen Ladestandards im Plug-and-Charge-Modus oder im Kontrollmodus.

Die (EVC) Ladegeräte mit intelligentem und kompaktem Design sind sowohl für Innen- als auch Außenanwendungen geeignet und verfügen über einen weiten Betriebstemperaturbereich. Dies macht die TommaTech (EVC) Elektrofahrzeug-Ladegeräte zur bevorzugten Wahl für Wohn-, Büro- oder öffentliche Anwendungen.

Ver.2602.23

EVC-LIKYA-AC-22K-LED-KBL

AC Nominal Eingang

Phasen/Leitungen	Für Einphasenanschluss / L1+N+PE Für Dreiphasenanschluss / L1+L2+L3+N+PE
Spannung [V]	Für Einphasige Verbindung / 220±%10 Für Dreiphasige Verbindung / 380±%10
Frequenz [Hz]	50 / 60

AC Nennausgang

Spannung [V]	Für Einphasige Verbindung / 220±%10 Für Dreiphasige Verbindung / 380±%10
Strom [A]	6-10-16-32
Leistung [kW]	Für Einphasenanschluss: 1,35 / 3,2 / 3,7 / 7,4 Für Dreiphasenanschluss: 4,15 / 7 / 11 / 22

Schnittstelle

Bluetooth 4.0	Ja
RGB Led	Ja

Allgemeine Daten

Gehäusematerial	Plastik / Metall
Installationsmethode	Wandmontage
Wandmontagehalterung	Ja
Ladeausgang	Typ 2 mit Stecker Lade-Kabel
Kabellänge [m]	5
Betriebstemperatur [°C]	-30~+50
Betriebsfeuchtigkeit [%]	%5-%95 ohne Kondensation
Arbeitshöhe [m]	<2000
Schutzklasse	IP54
Anwendungsbereich	Innen / Außen Bereich
Kühlungskonzept	Natürliche Kühlung
Dimensionen [mm]	337x140x253
Gewicht [kg]	6,2

Sicherheitsmaßnahme

Mehrfachschutz	Kurzschlusschutz, Fehlerstromschutz, Erdungsschutz, Überspannungsschutz, Übertemperaturschutz.
Fehlerstromschutz	30 mA Typ A RCD (EN 61008) + 6 mA DC-Schutz (EN 62955)
Sicherheitsstandard	EN 61851-22:2002 - EN IEC 61851-21-2:2021
Vorschriften	2014/30/EU Richtlinie über die elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) – 2014/35/EU Niederspannungsrichtlinie (LVD)
Garantie [Jahr]	2

* TommaTech GmbH behält sich das Recht vor, Produktspezifikationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern.