



TT ŞARJ CİHAZI-LFP-SU GEÇİRMEZ-24V-30AT
SRJ-TT-AC-ENT-24V-30A



PFC $\geq$ 0.98



Aşırı gerilim koruması



Aşırı sıcaklık koruması



Kısa devre koruması





IP65

Teknik Veriler

Model	SRJ-TT-AC-ENT-24V-30A
Giriş	
Voltaj aralığı	90~264VAC
Frekans aralığı	45~65Hz
Giriş akımı (Tipik)	8A/110VAC 4A/220VAC
Güç faktörü (Tipik)	≥0.98 (Güç yarıdan fazla olduğunda test edilmiştir)
Ani akım (Tipik)	110Vac'de 50A soğuk başlatma
Maks. Verimlilik (Tipik)	93%(220VAC); 91%(110VAC)
Kaçak akım	<0.5mA/110VAC
Çıkış	
Şarj aşaması	Ön şarj + sabit akım + sabit voltaj
Maks. çıkış gücü	800W
Maks. çıkış voltajı	32V
Maks. çıkış akımı	30A
Sabit voltaj	28.8V(8 hücreli LiFePO4) / 25.2V(6 hücreli NMC) / 29.4V(7 hücreli NMC)
Maks. akım dalgalanması	500mA-p
Statik güç	<3W
Koruma	
Kısa devre	Evet
Aşırı sıcaklık	Evet
Fonksiyon	
Gösterge ışığı	Evet
Çevre Koşulları	
Soğutma	Fanlı soğutma
Su geçirmez	IP65
Çalışma sıcaklığı	-20~50°C
Çalışma nemi	10%~90% bağıl nem, yoğuşmasız
Depolama sıcaklığı, nemi	-40~80°C, 10%~90% bağıl nem, yoğuşmasız
Titreşim dayanımlı	10~500HZ, 2G 10 dakika/döngü, X, Y, Z eksenlerinin her biri 60 dakika
Güvenlik ve EMC	
Güvenlik standartları	GB/T4706
Dayanma voltajı	I/P-O/P: 2KVAC I/P-FG: 2KVAC O/P-FG: 2KVAC
İzolasyon direnci	I/P-O/P, I/P-FG, O/P-FG: 100 MΩ / 500 VDC / 25°C / %70 RH
EMC emisyonu	GB/T 9254 Sınıf A
EMC bağışıklığı	GB/T17618
Gösterge durumu	
Sarı gösterge	Sabit yanma: neredeyse dolu 0,5 sn aralıkla yanıp sönme: ilk açılış
Yeşil gösterge	Sabit yanma: tamamen şarj oldu 1 sn aralıkla yanıp sönme: batarya bağlı değil
	Sabit yanma: tamamen şarj oldu 1 sn aralıkla yanıp sönme: batarya bağlı değil
Kırmızı gösterge	Sabit yanma: şarj oluyor 0,5 sn aralıkla yanıp sönme: batarya ters bağlanmış
	1 sn aralıkla yanıp sönme: çıkış aşırı akımı 2 sn aralıkla yanıp sönme: batarya voltajı yüksek
	3 sn aralıkla yanıp sönme: batarya voltajı düşük 4 sn aralıkla yanıp sönme: şarj cihazı aşırı ısınmış
	5 sn aralıkla yanıp sönme: batarya arızası
Diğer	
MTBF	>100K saat
Ağırlık	3.15kg
Boyut	289*158*82 mm

Şarj Eğrisi

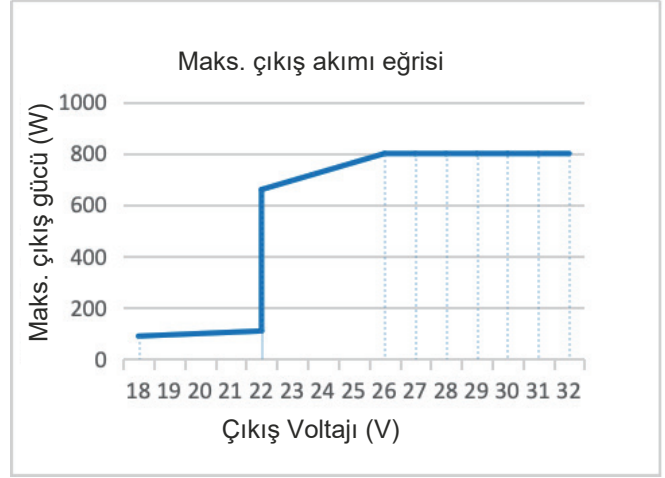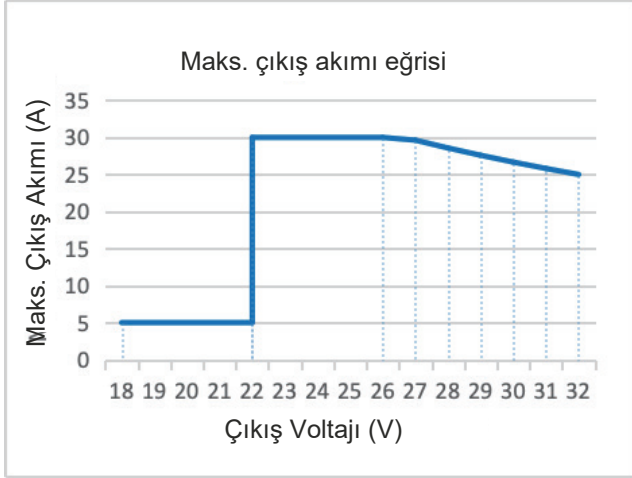

Uygulama Senaryoları



Golf arabalar



Elektrikli forkliftler



Çim biçme makinesi



Otomatik Yönlendirmeli Araç




Süpürme makineleri



Kaldırma platformu

Ürün Boyutları

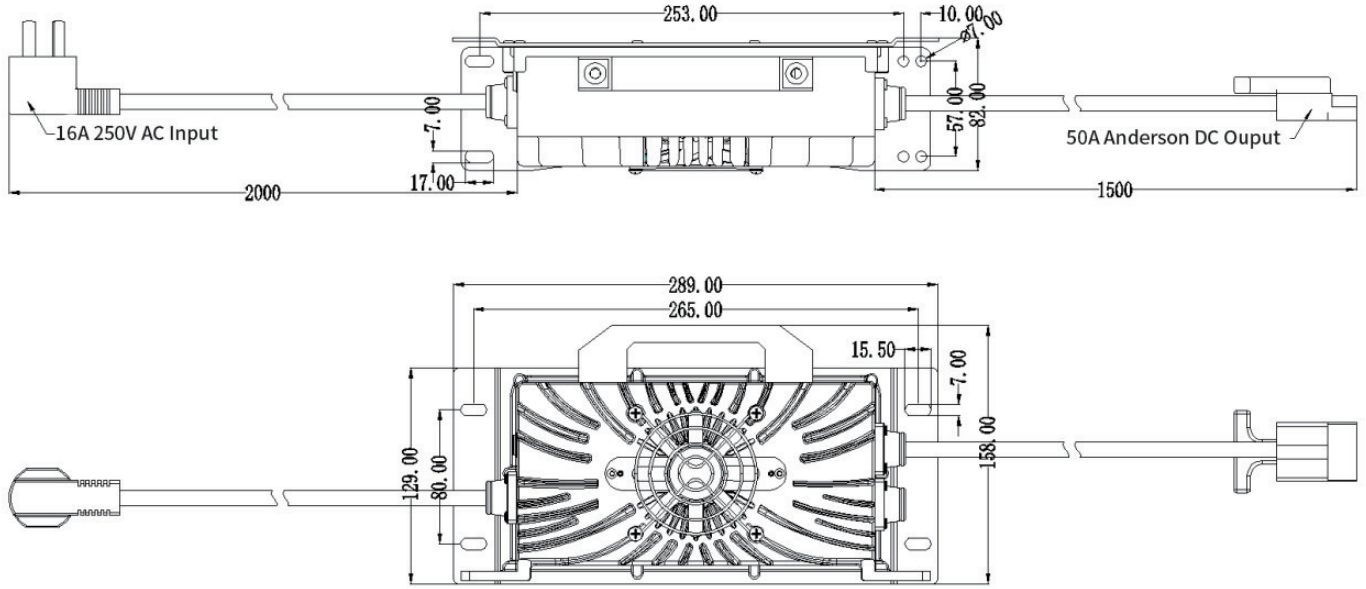

(Birim: mm)